



# 本体の外し方 (節約宣言・ロイヤル・プレミアム共通)



- ① 本体から各ホースを抜き、図の位置の固定ネジをプラスドライバーで外します。※設置台は浴槽に接着したままで、本体のみを外します。

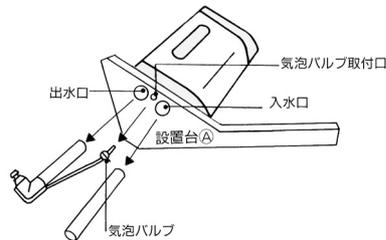

- ② 本体裏側の配線コードから蛇腹のカバーを外しますと、図のようにコネクター（接続部）が2個出てきます。

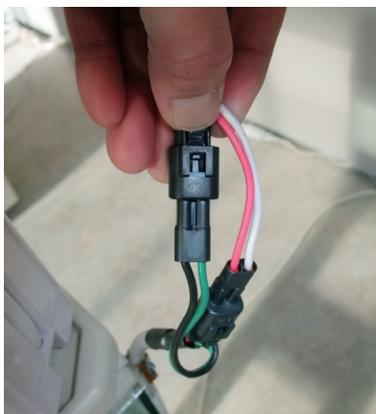

- ③ 図のように爪を押しながらコネクターを抜きます。



- ④ コネクターを抜きますと、これで本体を外すことができます。

※再セットする時は、電源コンセント部の漏電遮断器が作動していることがありますので、その際はリセットボタンを押して解除してください。

