


## 配管接続例

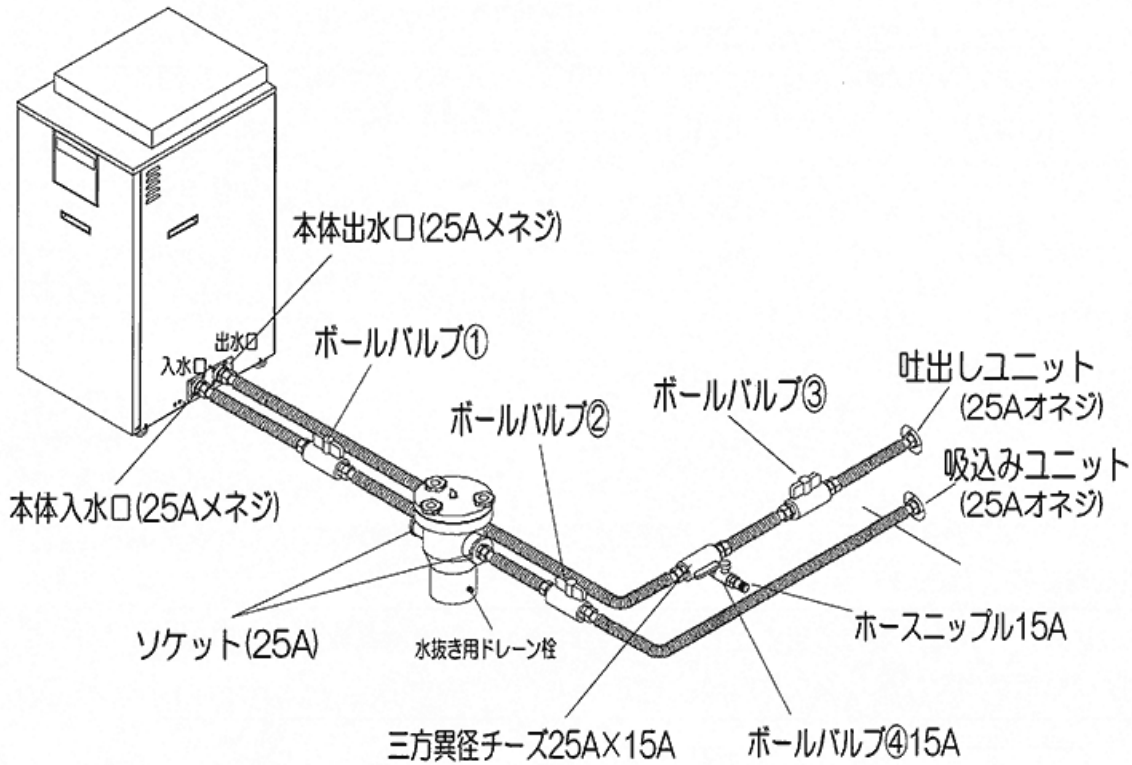


(6) 露出配管部分は、すべて厚さ20mm以上のグラスウール又は同等以上の断熱材で保温してください。

(7) 循環配管が長くなる場合（片側5m未満）

下図のように接続してください。

曲がりの制限は2曲がり。浴槽の最大高低差は3m（高）、0.5m（低）。

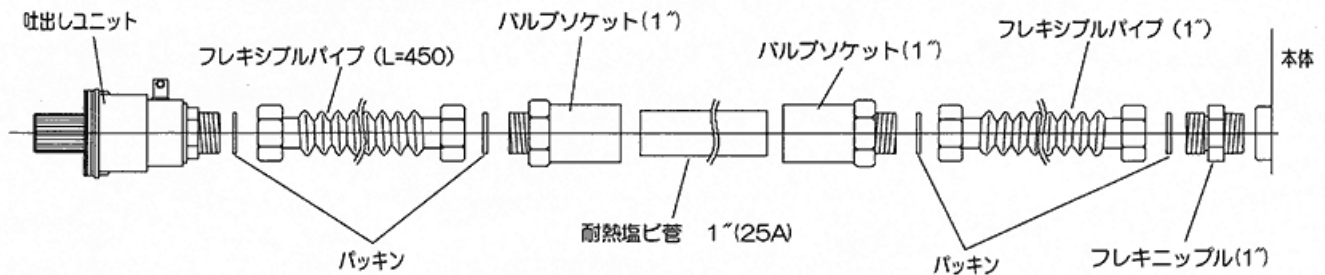

(8) 循環配管が長くなる場合（片側5m以上、最大10m）

耐熱塩ビ管30を使用してください。

曲がりの制限は2曲がり。浴槽の最大高低差は3m（高）、0.5m（低）。

