

『節約宣言』大容量フィルター 取扱説明書

- フィルターケース一式▶接続ジョイント・フタ・スノコ×2・固定吸盤×1
- 大容量フィルター一式▶繊維フィルター×1・セラミックろ過材×1・ヘアキャッチャー×2

必ずお読みください!

●各ろ過材を水洗いしてから、大容量フィルターケースのフタを開け、右下の図の順番にセットします。

※節約宣言に接続するときは、浴槽にお湯を張り、**先に運転を開始**させます。各ろ過材をセットしたフィルターケースを浴槽に沈め、内部の空気を充分抜いてから接続してください。

※浴槽にお湯を張らない状態や、運転を停止した状態で接続しますと**外れることがあります**。

※ろ過材はお手入れの目安を参考に、**定期的に洗浄**してください。ろ過材やヘアキャッチャーが汚れて**詰まりますと、フィルターケースがへこんだり、運転が停止**するなど、故障の原因になります。

※セラミックろ過材や活性炭は、強く洗い続けると表面が摩擦で削れ、**粉末が出続けます**。もみ洗いして軽くすすぐだけでOKです。




●スノコ (突起は↑方向にセット)

●セラミックろ過材

●活性炭フィルター

●スノコ (突起は↑方向にセット)

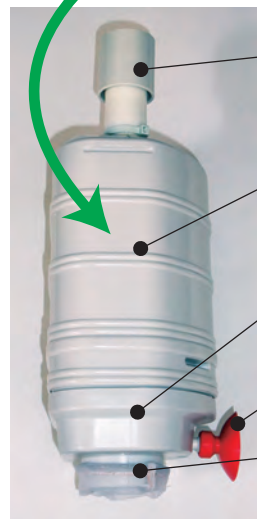

●接続ジョイント

●大容量フィルターケース

●フタ (ケース内のろ過材を出し入れします)

●固定吸盤 (浴槽へ吸着させて固定します)

●ヘアキャッチャー2枚入り (髪の毛などの大きなゴミをキャッチします)



【お手入れ・交換の目安】

	お手入れ(洗浄)	交換時期
ヘアキャッチャー	毎日	半年～1年
セラミックろ過材	1ヶ月に1～2回	1～2年
活性炭フィルター	1ヶ月に1～2回	1～2年

※大容量フィルターは各ろ過材の消耗状態により、単品交換も可能です。

※より衛生面を強化するには1週間に一度ほど殺菌剤レジオハンター(¥3,800 税別)の投入をおすすめします。



0120-044-026

24時間風呂のユニオンテクノス

【受付時間: 平日10時～18時・FAXは随時】 FAX 011-700-4071

〒001-0034 札幌市北区北34条西2丁目1-5-1F <https://www.eco-26.com>